



DVR3108-H

מערכת הקלטה עצמאית בסיסית ל-8 ערוצים 1/2D




מערכת הקלטה עצמאית עם 8 כניסות וידאו וכניסת אודיו בודדת. 200/200fps@1/2D1. יציאות HDMI, VGA, TV. 2 כניסות USB2.0. תמיכה מלאה בעברית. תומך: IOS / Android / Windows Phone



❖ תכונות

- מערכת עצמאית ל-8 ערוצים בגודל 1U
- כל הערוצים ב-2CIF / 1/2D1 **IX** 2 ערוצים ב-D1 + 6 ערוצים ב-CIF
- ללא מאווררים
- אפשרות לתצוגה ברזולוציית 1080P בכל הערוצים
- דחיסת H.264
- שידור 2 ערוצים במקביל, ברזולוציות נפרדות, לצפייה ברשת מקומית באיכות מקסימלית ובחיבור מרוחק בקצב אופטימלי
- סנכרון בין יציאות ה-HDMI, VGA, TV
- ניתן לצפות מקומית, מרוחק ולשחזר במקביל
- שחזור במקביל בכל הערוצים
- התראות על: גילוי תנועה, אבדן אות וידאו וכיסוי/מיסוך המצלמה
- RS-485 (פיקוד על מצלמות ממונעות/זום חשמלי)
- גיבוי מהיר לדיסק און קי, מחשב מקומי/מרוחק
- שליחת התראה במייל או מקומית ע"ג המסך בתוספת זמזום
- ניתן להתקין דיסק קשיח עד נפח של-4TB
- תמיכה בכל הדפדפנים בעברית מלאה, תכנת חיבור מרוחק בעברית מלאה
- תמיכה בכל סוגי הסלולאריים כולל אייפון, אנדרואיד ובלאקברי

❖ חיבורים (לדוגמא דגם DVR3116-H)

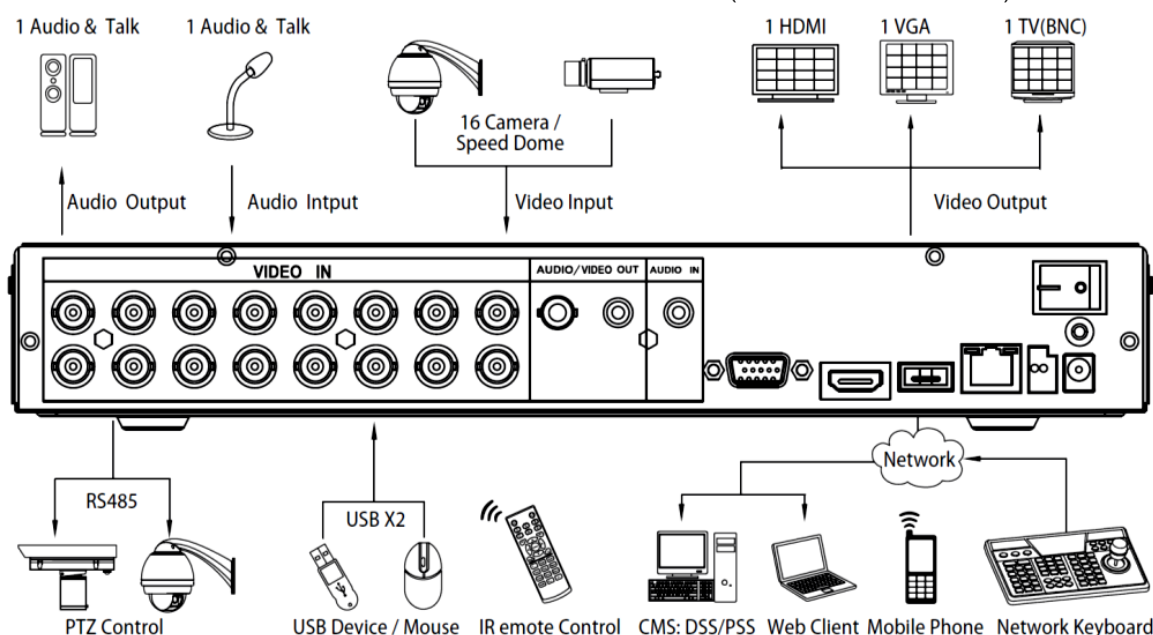

03-6506400

03-6506422

support@pima-alarms.com

www.pima.co.il

טל':

פקס:

דוא"ל:

אתר:

רח' הצורף 5,

בניין מרכזים 2000,

אזור התעשייה,

חולון

❖ **מפרט טכני – DVR3108-H**

מערכת	מעבד	מעבד יעודי בעל ביצועים גבוהים
	מערכת הפעלה	Embedded LINUX
	משאבי מערכת	מאפשרים לצפות, לשחזר לגבות ולהתחבר מרחוק בו זמנית
	אמצעי שליטה	מקשי הפנל, עכבר, מקלדת מחשב מרוחק
וידאו	כניסות	8 כניסות BNC ($1.0Vp-p$, 75Ω)
	סטנדרט	NTSC(525Line, 60f/s), PAL(625Line, 50f/s)
שמע	כניסה	1- כניסת BNC ($200-2800mV$, $30K\Omega$)
	יציאה	ערוץ 1 RCA ($200-3000mV$, $5K\Omega$)
	דו-כווני	1-כניסה / 1-יציאה (BNC)
	יציאות	TV-1, VGA-1, HDMI-1 ($1.0Vp-p$, 75Ω)
תצוגה	רזולוציית תצוגה	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768, 800×600
	חלוקת מסך	חלוקה ל- 1/4/8/9
	דילוג	אפשרות לדילוג בין קבוצות מסכים וקביעת זמני הדילוג
	מיסוך	ניתן להגדיר עד 4 אזורי מיסוך נפרדים לכל מצלמה
	תצוגת מידע	שם המצלמה, זמן, מצב הקלטה, התראות
הקלטה	פורמט דחיסת האודיו/וידאו	H.264 / G.711
	רזולוציה הקלטה	D1/4CIF(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240) / QCIF(176×144/176×120)
	קצב קידוד	ערוץ ראשי: $\frac{1}{2}D1/2CIF(1\sim25/30fps)$ או $2ch@D1+6ch@CIF(1\sim25/30fps)$ ערוץ משני: QCIF(1~25/30fps)/CIF(1~6/7fps)
	רוחב סרט לכל ערוץ	48~4096Kb/s
	אפשרויות הקלטה	הקלטה ידנית, או ע"פ לוחות זמנים, או ע"פ גילוי תנועה רציפה
	מרווחי הקלטה	חבילה: 1~120 דק' (ב. מחדל: 60 דק'), קדם הקלטה: 1~30 שני', לאחר הקלטה: 10~300 שני'
גילוי תנועה ואזעקות	הפעלות	הקלטה, שליחת אי-מייל, הפעלת יציאת SPOT
	גילוי תנועה	ניתן לקבוע עד 396 (22X18) אזורים לכל מצלמה, ב- 6 דרגות רגישות
	כניסות אזעקה	ללא
	יציאות אזעקה	ללא
שחזור וגיבוי	שחזור	שחזור בו זמנית ב- 1/4/8/9
	גיבוי	גיבוי לדיסק און קי / דיסק USB / צורב USB וגיבוי למחשב דרך רשת
רשת	Ethernet	RJ-45 (10/100M)
	אפשרויות	שליחת אימייל, שליחת אתרעות, TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP
	מס' כניסות מקסימאלי	20 במקביל
	שליטה מרחוק	צפייה, שחזור, הקלטה, שליטה במצלמות ממונעות וגיבוי קבצים
דיסק קשיח	סוג ונפח	דיסק SATA עד 4TB
	נפח לאחסון	שמע: 28.8MB/H, וידאו: 56~500MB/H
	ניהול מתקדם	ניהול מתקדם לאריכות חיים, התראה על תקלה דיסק
ממשקים נוספים	USB	2 יציאות, אחת לעכבר ואחת להתקן גיבוי חיצוני
	RS485	פיקוד על מצלמות ממונעות וזום חשמלי
נתונים כללים	מתח הפעלה	DC12V / 2A
	נתוני צריכה	25W
	סביבת עבודה	$86\sim106kpa$ / $10\sim90\%RH$ / $-10^{\circ}C \sim +55^{\circ}C$
	מימדים	325מ"מ (ר) X 245מ"מ (ע) X 45מ"מ (ג), 1U קומפקטי
	משקל	1.5 ק"ג (ללא דיסק קשיח)

03-6506400

03-6506422

support@pima-alarms.com

www.pima.co.il

טל':

פקס:

דוא"ל:

אתר:

רח' הצורף 5,

בניין מרכזים 2000,

אזור התעשייה,

חולון

פומא
ל ה ג נ ה מ ו ש ל מ ת