

NVR3216

ONVIF

Driving network video through global standardization



מערי' הקלטת מצלמות רשת עצמאית, 16 ערוצים




מערכת הקלטה עצמאית ל-16 מצלמות רשת (IP):
16ch@D1, 8ch@720P, 4ch@1080P
יציאות HDMI, TV, ו-VGA. 2 כניסות USB2.0.
עד 2 דיסקים קשיחים, תמיכה מלאה בעברית.



❖ תכונות

- מערכת הקלטה עצמאית, 16 ערוצים למצלמות רשת (IP) בגודל 1U
- מעבד ליבה כפולה (Dual-Core CPU), לביצועי תצוגה, הקלטה ושחזור משופרים
- דחיסת H.264/MPEG-4
- צפייה באיכות HD (1080P)
- הקלטה: 16 channel@D1, 8 channel@720P, 4 channel@1080P
- שידור 2 ערוצים במקביל, ברזולוציות נפרדות, לצפייה ברשת מקומית באיכות מקסימאלית ובחיבור מרוחק בקצב אופטימלי
- סנכרון בין יציאות ה-HDMI, TV, ו-VGA
- ניתן לצפות מקומית, מרוחק ולשחזר במקביל בכל הערוצים
- תמיכה במגוון מצלמות רשת: Dahua, Arecont Vision, Axis, Canon, Panasonic, Samsung, Sony ועוד...
- חיפוש אוטומטי של מצלמות רשת ב-LAN
- התראות על: גילוי תנועה, אבדן אות וידאו וכיסוי/מיסוך המצלמה
- גיבוי מהיר לדיסק און קי, מחשב מקומי/מרוחק
- שליחת התראה במייל או מקומית ע"ג המסך בתוספת זמזם
- תמיכה ב-2 דיסקים קשיחים עד נפח של 3TB כ"א (6TB סה"כ)
- תמיכה בכל הדפדפנים בעברית מלאה, תכנת חיבור מרוחק בעברית מלאה
- תמיכה בכל סוגי הסלולאריים כולל iPhone ואנדרואיד

❖ חיבורים

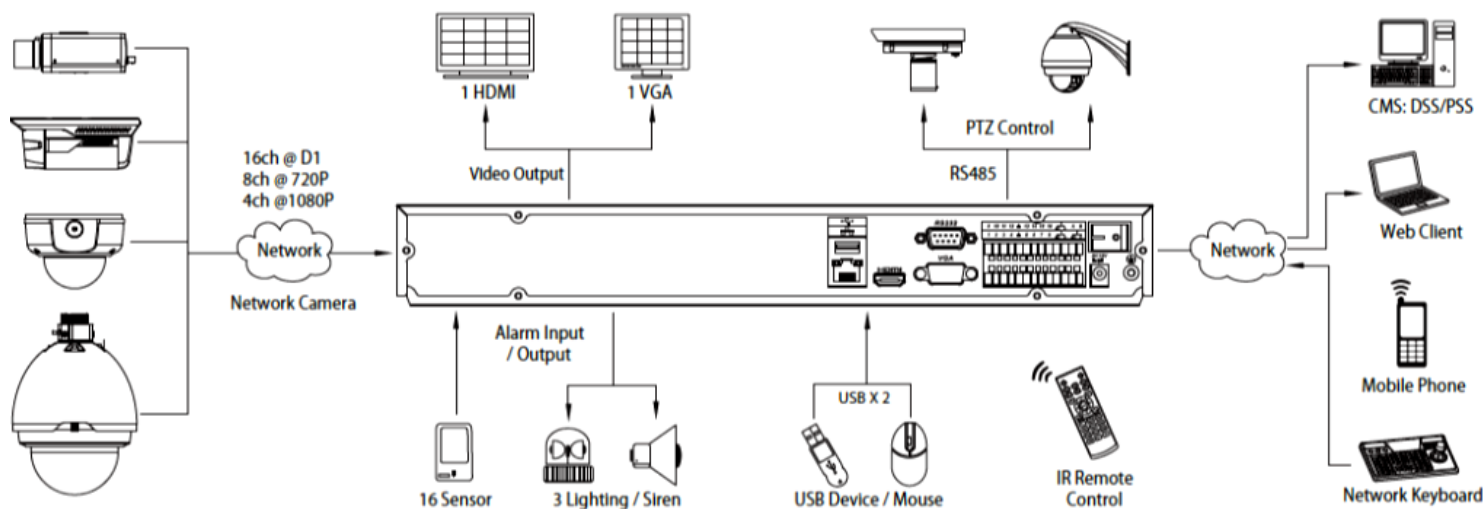

03-6506400

03-6506422

support@pima-alarms.com

www.pima.co.il

טל':

פקס:

דוא"ל:

אתר:

רח' הצורף 5,

בניין מרכזים 2000,

אזור התעשייה,

חולון

פומא
ל ה ג נ ה מ ו ש ל מ ת

❖ **מפרט טכני – NVR3216**

מעבד	מעבד יעודי בעל ביצועים גבוהים	מערכת
מערכת הפעלה	Embedded LINUX	
משאבי מערכת	מאפשרים לצפות, לשחזר לגבות ולהתחבר מרחוק בו זמנית	
אמצעי שליטה	מקשי הפנל, עכבר, מקלדת מחשב מרוחק	
כניסות רשת	16ch@D1 / 8ch@720P / 4ch@1080P	וידאו
תמיכה בדגמי מצלמות	Dahua, Arecont Vision, AXIS, Canon, Dynacolor, Panasonic, SAMSUNG, SANYO, SONY, ONVIF	
יציאות	1 HDMI(video & audio), 1 VGA	
חלוקת מסך	חלוקה ל-1/4/8/16	
רזולוציית תצוגה	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768	תצוגה
דילוג	אפשרות לדילוג בין קבוצות מסכים וקביעת זמני הדילוג	
מיסוך	ניתן להגדיר עד 4 אזורי מיסוך נפרדים לכל מצלמה	
תצוגת מידע	שם המצלמה, זמן, מצב הקלטה, התראות	
פורמט דחיסת האודיו/וידאו	H.264 / MPEG4	הקלטה
רזולוציה הקלטה	1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1 (704×576/704×480)	
קצב הקלטה מקסימאלי	400/480fps@D1, 200/240fps@720P, 100/120fps@1080P	
רוחב סרט	עד 32Mbps	
איכות תמונה	CBR, VBR(1-6 level, level 6 is the best)	
אפשרויות הקלטה עדיפות להקלטה	הקלטה ידנית, או ע"פ לוחות זמנים, ע"פ גילוי תנועה רציפה, ע"פ הפעלת ממסר ידני < ממסר/אזעקה < גילוי תנועה < רגיל	
מרווח הקלטה	1-120 דק' (ברירת מחדל: 60 דק')	
הפעלות	הקלטה, שליחת אי-מייל, הפעלת יציאת SPOT, הפעלת PTZ	
גילוי תנועה ואזעקות	ניתן לקבוע עד 396 אזורים לכל מצלמה, ב-6 דרגות רגישות	שחזור וגילוי
כניסות אזעקה	16 כניסות	
יציאות אזעקה	3 יציאות	
שחזור	שחזור בו זמנית ב-1/2/4/8/16	
גיבוי	גיבוי לדיסק און קי / דיסק USB / צורב USB וגילוי למחשב דרך רשת	רשת
Ethernet	RJ-45 (10/100M/1000M)	
אפשרויות	שליחת אימייל, שליחת אתרעות, HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP,	
שליטה מרחוק	צפייה, שחזור, הקלטה, שליטה במצלמות וגילוי קבצים	
סוג ונפח	תמיכה ב-2 דיסקים קשיחים עד נפח של-3TB כ"א (6TB סה"כ)	דיסק קשיח
נפח לאחסון	עד 3.6GB/H לכל ערוץ	
ניהול מתקדם	HDD Group, HDD hibernation technology, HDD faulty alarm & Raid(Redundancy)	
ממשקים נוספים	2 יציאות, אחת לעכבר ואחת להתקן גילוי חיצוני	
USB	תקשורת למחשב, לוח פיקוד	נתונים כללים
RS232	שליטה ב-PTZ	
RS485	DC12V/3.3A	
מתח הפעלה	20W (ללא דיסק קשיח)	
נתוני צריכה	-10 ~+55°C / 10~90%RH / 86~106kpa	טמפ'/לחות עבודה
מימדים	375 מ"מ (ר) X 285 מ"מ (ע) X 45 מ"מ (ג)	
משקל	2.35 ק"ג (ללא דיסק קשיח)	