



NVR3204V-P

מע' הקלטת מצלמות רשת (IP) עצמאית, 4 ער' PoE+ 4-




מערכת הקלטה רשת עצמאית (NVR) ל-4 מצלמות רשת (IP):
 100/100fps@1080P Full HD, יציאות HDMI ו-VGA. 3 כניסות
 USB2.0. עד 2 דיסקים קשיחים (HDD), תמיכה מלאה בעברית.
 תמיכה בכל הסמארטפונים: iOS / Android / Windows Phone



❖ תכונות

- מערכת הקלטה רשת עצמאית (NVR), 4 ערוצים למצלמות רשת (IP)
- מעבד ליבה כפולה (Dual-Core CPU), לביצועי תצוגה, הקלטה ושחזור משופרים
- דחיסת H.264/MPEG-4
- הקלטה וצפייה: 100/100fps@1080P – Full HD
- תמיכה ב- IPC UPnP + 4 כניסות/יציאות PoE
- שידור 2 ערוצים במקביל, ברזולוציות נפרדות, לצפייה ברשת מקומית באיכות מקסימאלית ובחיבור מרוחק בקצב אופטימאלי
- סנכרון בין יציאות ה-VGA, ו-HDMI
- ניתן לצפות מקומית, מרוחק ולשחזר במקביל בכל הערוצים
- ONVIF
- תמיכה במגוון מצלמות רשת: Dahua, Arecont Vision, Axis, Canon, Panasonic, Samsung, Sony ועוד...
- חיפוש אוטומטי של מצלמות רשת ב-LAN
- התראות על: גילוי תנועה, אבדן אות וידאו וכיסוי/מיסוך המצלמה
- גיבוי מהיר לדיסק און קי, מחשב מקומי/מרוחק
- שליחת התראה במייל או מקומית ע"ג המסך בתוספת זמזום
- תמיכה ב-2 דיסקים קשיחים עד נפח של-4TB כ"א (8TB סה"כ) + eSATA (עד 16TB)
- תמיכה בכל הדפדפנים בעברית מלאה, תכנת חיבור מרוחק בעברית מלאה
- תמיכה בכל סוגי הסלולאריים כולל אייפון, אנדרואיד ובלאקברי

❖ חיבורים

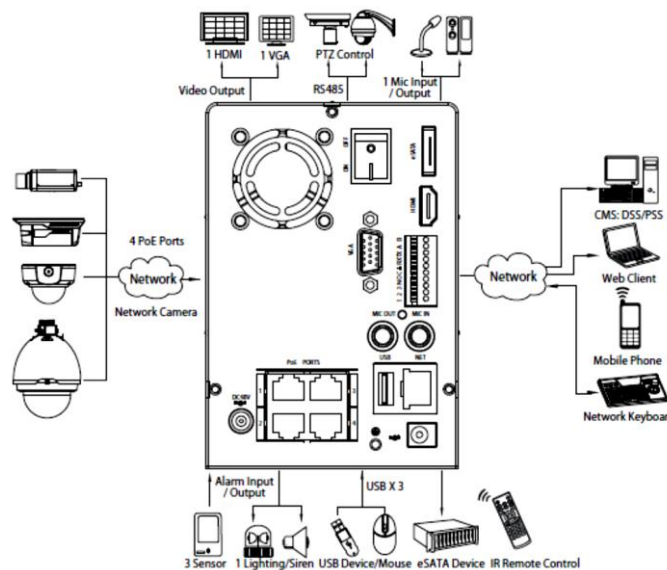

03-6506400

03-6506422

support@pima-alarms.com

www.pima.co.il

טל':

פקס:

דוא"ל:

אתר:

רח' הצורף 5,

בניין מרכזים 2000,

אזור התעשייה,

חולון



❖ מפרט טכני – NVR3204V-P

מעבד ליבה כפולה יעודי בעל ביצועים גבוהים	מעבד	מערכת
Embedded LINUX	מערכת הפעלה	
מקשי הפנל, עכבר, מקלדת מחשב מרוחק	אמצעי שליטה	
4 ערוצים	כניסות למצלמות רשת	וידאו+אודיו
1-כניסה, 1-יציאה (RCA)	אודיו דו-כיווני	
HDMI , VGA	יציאות מסך	תצוגה
1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768	רזולוציית תצוגה	
1/4	חלוקת מסך	
אפשרות לדילוג בין קבוצות מסכים וקביעת זמני הדילוג	דילוג	
ניתן להגדיר עד 4 אזורי מיסוך נפרדים לכל מצלמה	מיסוך	
שם המצלמה, זמן, מצב הקלטה, התראות	תצוגת מידע	
H.264 / MPEG4	פורמט דחיסת האודיו/וידאו	הקלטה
1080P(1920x1080) / 720P(1280x720) / D1(704x576/704x480)	רזולוציה הקלטה	
100fps@1080P (Full HD)	קצב הקלטה מקסימאלי	
48 ~ 8192kbps	רוחב סרט	
הקלטה ידנית, או ע"פ לוחות זמנים, ע"פ גילוי תנועה רציפה, ע"פ הפעלת ממסר	אפשרויות הקלטה	
ידיני < ממסר/אזעקה < גילוי תנועה < רגיל	עדיפות להקלטה	
1~120 דק' (ברירת מחדל: 60 דק') / קדם הקלטה: 1-30 שני' / לאחר הקלטה: 1-300 שני'	מרווח הקלטה	גילוי תנועה ואזעקות
הקלטה, שליחת אי-מייל, הפעלת יציאת SPOT, הפעלת PTZ	הפעלות	
ניתן לקבוע עד 396 אזורים לכל מצלמה, ב-6 דרגות רגישות / איבוד אות וידאו / מיסוך מצלמה	גילוי תנועה	
3 כניסות	כניסות אזעקה	
1 יציאות	יציאות אזעקה	שחזור וגיבוי
שחזור בו זמנית ב- 1/4	שחזור	
זמן/תאריך, ממסרים, תנועה וחיפוש חכם	תצורת חיפוש	
נגן, הקפאת תמונה, עצור ניגון, ניגון לאחור, ניגון מהיר, ניגון איטי, קובץ הבא, קובץ קודם, המצלמה הבאה, המצלמה הקודמת, מסך מלא, ניגון חוזר, גיבוי זום דיגיטלי	אפשרויות שחזור	רשת
התקני USB / התקני eSATA / גיבוי למחשב דרך רשת	גיבוי	
RJ-45 (10/100M/1000M)	Ethernet	אחסון
4 כניסות/יציאות (IEEE802.3af)	PoE	
שליחת אימייל, שליחת אתרעות, HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP,	תפקודי רשת	
עד 20 במקביל	כניסות משתמשים	ממשקים נוספים
iPhone, iPad, Android, Windows Phone	סמארטפון	
תמיכה ב-2 דיסקים קשיחים (SATA HDD) עד נפח של-4TB כ"א (8TB סה"כ)	דיסק קשיח - פנימי	ממשקים נוספים
תמיכה בהתקן eSATA בודד (עד 4 דיסקים קשיחים בנפח של 4TB כ"א - 16TB סה"כ)	דיסק קשיח – חיצוני	
3 כניסות/יציאות (1-אחורית), USB2.0	USB	נתונים כלליים
תקשורת למחשב, לוח פיקוד	RS232	
פיקוד על מצלמות ממונעות/זום חשמלי	RS485	
DC12V : NVR DC48V : PoE	מתח הפעלה	נתונים כלליים
20W : NVR (ללא דיסק קשיח) 15W : PoE (לכל יציאה/כניסה)	נתוני צריכה	
-10 ~+55°C / 10~90%RH / 86~106kpa	טמפ"/לחות עבודה	
100מ"מ (ר) X 220מ"מ (ע) X 146מ"מ (ג)	מימדים	
1.6 ק"ג (ללא דיסק קשיח)	משקל	

03-6506400

03-6506422

support@pima-alarms.com

www.pima.co.il

טל':

פקס:

דוא"ל:

אתר:

רח' הצורף 5,

בניין מרכזים 2000,

אזור התעשייה,

חולון


 פוּמָא
 ל ה ג נ ה מ ו ש ל מ ת