



VENITEM[®]
GROUP
security system



DESIGN E
PRODUZIONE
IN ITALIA 
ITALIAN DESIGN AND PRODUCTION

VENITEM[®]
GROUP
security system


Sede legale e operativa
Headquarters:
Via del Lavoro, 10
30030 Salzano (Ve) - ITALY
Tel. +39.041.5740374
Fax +39.041.5740388

info@venitem.com
www.venitem.com
www.sirenamurano.com

DESIGN E
PRODUZIONE
IN ITALIA 
ITALIAN DESIGN AND PRODUCTION

FARO  
sensori DT a tenda per esterni
Double technology curtain detector for outdoor application

RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA (uW+IRP) A TENDA: la soluzione ideale per le installazioni su finestre, porte, portoni...
DOUBLE TECHNOLOGY (uW+IRP) CURTAIN DETECTOR for windows, doors, gates applications.

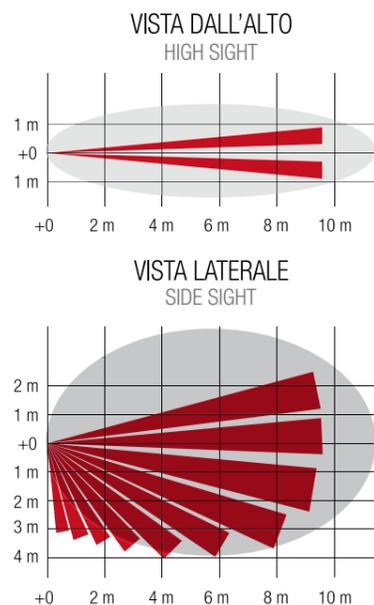

OPTIONAL
Hub - C / Hub - CP
adattatore - Hub bracket




- ANTIMASCHERAMENTO DI INFRAROSSO**
INFRARED ANTI-MASKING
 Consente di segnalare qualsiasi tentativo di mascheramento della lente dell'infrarosso.
 Allows to report any attempt to MASK the Infrared lens.
- ANTIMASCHERAMENTO DI MICRO-ONDA**
MICROWAVE ANTI-MASKING
 Consente di segnalare qualsiasi tentativo di mascheramento della sezione Microonda.
 Allows to report any attempt to MASK the microwave.
- ATTRAVERSAMENTO AVVICINAMENTO**
CROSSING APPROACHING
 Il rilevatore può essere regolato per funzionamento in ATTRAVERSAMENTO ("a tenda") o in AVVICINAMENTO ("a corridoio").
 The detector can be set for operation as crossing ("curtain") or approaching ("corridor").
- PORTATA 8 METRI**
8 METERS RANGE
 Il rilevatore ha una portata operativa di 8 metri.
 The detector has an operating range of 8 meters.
- IMMUNITÀ AGLI ANIMALI**
PET IMMUNITY
 Immunità agli animali di piccola taglia (con applicazione accessorio dedicato).
 Pet immunity (by dedicated accessory).



MADE IN ITALY

CONFORMITÀ EN 50131
COMPLYING TO EN 50131 NORM

RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA (uW+IRP) A TENDA: la soluzione ideale per le installazioni all'esterno non protette.
DOUBLE TECHNOLOGY (uW+IRP) CURTAIN DETECTOR ideal solution for not protected outdoor installation.

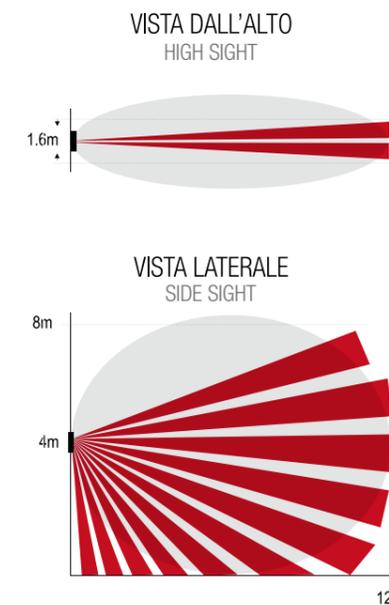

IN DOTAZIONE
EQUIPPED WITH
Hub - C / Hub - CP
adattatore - Hub bracket



- ANTIMASCHERAMENTO DI INFRAROSSO**
INFRARED ANTI-MASKING
 Consente di segnalare qualsiasi tentativo di mascheramento della lente dell'infrarosso.
 Allows to report any attempt to MASK the Infrared lens.
- ANTIMASCHERAMENTO DI MICRO-ONDA**
MICROWAVE ANTI-MASKING
 Consente di segnalare qualsiasi tentativo di mascheramento della sezione Microonda.
 Allows to report any attempt to MASK the microwave.
- ATTRAVERSAMENTO AVVICINAMENTO**
CROSSING APPROACHING
 Il rilevatore può essere regolato per funzionamento in ATTRAVERSAMENTO ("a tenda") o in AVVICINAMENTO ("a corridoio").
 The detector can be set for operation as crossing ("curtain") or approaching ("corridor").
- PORTATA 12 METRI**
12 METERS RANGE
 Il rilevatore ha una portata operativa di 12 metri.
 The detector has an operating range of 12 meters.
- COMPENSAZIONE DELLA TEMPERATURA**
TEMPERATURE COMPENSATION
 Gli algoritmi di elaborazione ottimizzano automaticamente la rilevazione in funzione della temperatura.
 Processing algorithms automatically optimize the detection according to temperature.
- IMPERMEABILITÀ**
WATERPROOF
 Il rilevatore, realizzato in POLICARBONATO, è IMPERMEABILE grazie alla presenza di guarnizioni nei profili di chiusura.
 The detector, made of polycarbonate material, is waterproof thanks to sealed edges.



MADE IN ITALY

CONFORMITÀ EN 50131
COMPLYING TO EN 50131 NORM