



NVX80

מק"ט: 002572

בקרת אזעקה
ספקי כוח
סדרות
גלאים

תיאור:

גלאי תנועה עמיד לתנאים קיצוניים, טכנולוגיות חסימה הן של אינפרא אדום והן של מיקרוגל. לגלאי יש את יכולת לזהות אם מישהו מנסה להסוות את גילויו לדוגמא מטריה או חליפה טרמית. היחיד בתעשייה המציע 8 גילוי, שני גלאי אינפרא קוואד. שני ערוצי מיקרוגל, ושני ערוצי גילוי המסתכלים למטה.

טכנולוגיית SeeTrue™ משפר זיהוי של מוסווה באופן משמעותי, גבבים שמנסים למנוע זיהוי באמצעות שימוש בחומרי בידוד כגון מעילים כבדים, קרטונים, מטריות, וכדומה. טכנולוגיית SeeTrue™ משפרת באופן משמעותי את הגילוי וזיהוי של תנועות במידה רבה תוך כדי הסוואה.

SeeTrue™ ישנם שלושה מצבים:

1. מצב רגיל - לא פעיל בתנאי חוץ.
2. מצב מאובטח - ברירת המחדל אשר מספק זיהוי וגילוי מעולה. המצב מאובטח מחייב את מצב גילוי החיות מבוסס ואזור גילוי תחתון מופעל.
3. מצב סטרילי - הגלאי יהיה מסוגל לזהות כל תנועה בטווח גילוי 12 מטר מה שהופך אותו כמעט בלתי אפשרי לעבור מבלי שיבחינו באזור המוגן.

הגלאי מאפשר תכנות קל והתקנה ללא כל עזרים נוספים הכול נמצא בגלאי. ניתן להגדיר את הגלאי הן כגלאי חיצוני והן כגלאי פנימי.

מאפיינים עיקריים:

- טכנולוגיית SeeTrue™ בלעדית לפרדוקס למניעת שיבוש הגלאי.
- גלאי אנטי מסק חיצוני / פנימי משולב אינפרא אדום ומיקרוגל
- אנטי מסק אינפרא פעיל בחסימת העדשה למרחק של עד 30 ס"מ
- אנטי מסק מיקרוגל
- גילוי תחתון
- גלאי מתעלם מחיות
- גלאי מכותב / גלאי רגיל המסוגל להתחבר למערכת EVO כגלאי מכותב או לכל מערכת שהיא

P A R A D O X
SECURITY SYSTEMS

ProCam

Altronix®

LG

AVerMedia®

NAPCO

TAKEX

CAMTRON



NVX80

מק"ט: 002572

בקרית זאנקה
פיקס
חוק
סירות
גלאים

PARADOX
SECURITY SYSTEMS

Procam

Altronix

LG

AVerMedia


NAPCO

TAKEX


CAMTRON




מבט עליון (Forward Detector)

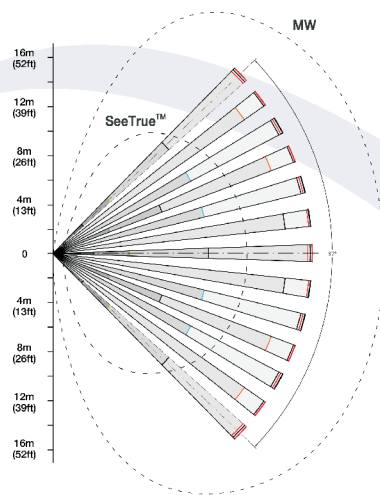


מבט צד (Forward Detector)



מבט עליון (Creep Detector)



מבט צד (Creep Detector)



SeeTrue™	Indoor use, two levels, secure and sterile, range up to 12 m (36 ft)
Dual Anti-Mask	Selectable: 1) Active IR: Proximity and blocking comply / surpass EN50131 grade 3 for all materials, liquids, with indoor / outdoor levels. 2) Active Microwave for proximity detection.
Coverage Pattern	16 m (52 ft) 90° with creep detection
Installation Height	2.5 - 3 m (8 - 10 ft)
Current Consumption (at 12v)	75 mA - 100 mA
Outputs	Relay 1: 1A 24 VDC Form C Relay 2 and 3: 150 mA / 24 VDC Form A
Display	OLED, 16-bit, 96 x 64 pixels
Dimensions	9.8 cm x 22.9 cm x 9.2 cm (3.8 in x 9.0 in x 3.6 in)
Tamper	Dual: Cover and Wall
RF Immunity	10 V/m up to 2.7 GHz
Operating Temperature	-35° to 60° C (-31° to 140° F)
Bus Connection	Paradox Digiplex EVO line
Certification	Certification EN 50131-2-4 Grade 3 Class IV, Certification Body: Intertek
Construction Materials	ASA UV Resistant
Accessories	All Weather Cover Swivel Bracket
Programming	Interactive 4-button programming with graphic menu display (no jumpers) or via 4-wire communication bus (with upload / download software)
Weight	520 gr / 1.1 lbs
PIR Forward	2x quad sensors with interlock geometry
PIR Creep	1X quad sensors with interlock geometry
Microwave	Dual output 10.5 GHz